




BiClick
FLOOR



1220 mm x 180 mm

BEAUTIFUL AS WOOD,
PRACTICAL AS CERAMIC TILES

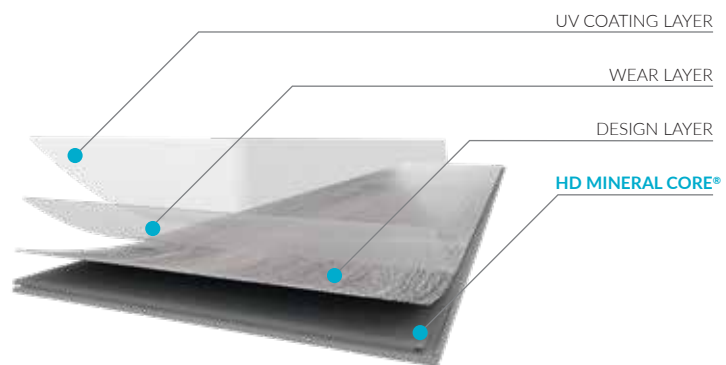

NATURAL
STRUCTURE




STRONG
CLICK



SUN HEAT
RESISTANT



100%
WATERPROOF



SILENT
FLOOR



FLOOR
HEATING

PRODUCT SPECIFICATION	TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK	VALUE / ÉRTÉK
Floor type	Padló típusa	Click / Click rendszerű
Dimensions	Méreték	1220 x 180 mm
Total thickness	Teljes vastagság	4,0 mm
Wear layer thickness	Kopóréteg vastagsága	0,3 mm
Packaging	Csomagolás	10 pcs (2,196 m ²) / 10 db (2,196 m ²)
Quantity on the palette	Mennyiség egy raklapon	105,408 m ²
Warranty (residential)	Garancia (háztartási)	12 years / 12 év
Installation	Lerakás módja	Click: 2G Válinge
CE	CE normatíva	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Vámtarifa szám	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	TECHNIKAI PARAMÉTEREK	NORM / NORMA	VALUE / ÉRTÉK
Class of use RESIDENTIAL	Háztartási használati osztály	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (előtér, konyha, nappali, étkező)
Class of use COMMERCIAL	Kereskedelmi használati osztály	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (hotelszobák, kis irodák)
Class of use INDUSTRIAL	Ipari használati osztály	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Tűzállóság	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Méretstabilitás	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Kopásállóság	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Egyenetlenségek	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Görgős szék teszt	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 ciklus (sérülés nélküli kopóréteg)
Resistance to large ball	"Nagy labda" ellenállás	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Záróerő	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m hosszú szél 3,5 kN/m, rövid szél 4,2 kN/m
Slip resistance	CSúszásállóság	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antisztatikus és elektromos töltöttség	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Folt és kemikália ellenállás	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (nagyon jó)
Light fastness	Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Hőállóság	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Padlófűtés	EN 12524	yes (max 27°C) / igen (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Hanghatás elnyelés (alátét: Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Formaldehid emisszió	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Különös aggodalomra okot adó anyagok	EN 717-1	SVHC free / mentes
VOC	VOC (Illékony szerves vegyület)		A+



EN 16511:2014/A

